



SORUSH STONE & QUARRY INDUSTRY

مهم‌ترین عامل پس از انتخاب سنگ مناسب برای کف پوش، زیرسازی استاندارد و اصولی است. در صورت عدم زیرسازی مناسب، نشست زمین به مرور زمان باعث ناهموار شدن سطح و شکسته شدن سنگ‌ها می‌شود. لذا اطمینان از زیرسازی اصولی پیش از شروع عملیات کف‌سازی حائز اهمیت زیادی است. نصب کف پوش سنگ (یا فرش کردن) از لحاظ بندکشی (فاصله بین قطعات سنگ) به دو دسته‌ی کلی بند جفت (عکس شماره‌ی ۱) و بنده‌دار (عکس شماره‌ی ۲) تقسیم می‌شود.



نصب کفپوش
عکس شماره ۱ - بند جفت .




نصب سنگ کف
عکس شماره ۲ - بنددار

بند بین قطعات را معمولا در حد ضخامت ریسمان کار در نظر می گیرند. لازم به ذکر است برای حفظ یکسان بودن اندازه‌ی بندها جداکننده‌های پلاستیکی (Spacer) با ضخامت‌های مختلف نیز قابل استفاده هستند. از آن جایی که بندکشی کف به روش بند جفت بسیار مشکل است، برای اجرای این روش در پرداخت‌های با سطح غیرساییده‌ی کارخانه‌ی سروش (انواع کات‌ها، فلیم، چرمی، اسکرچ، کتان و ...) حتما باید از خمیر بندکشی استفاده کرد که این کار دقت بیشتری را می‌طلبد. این روش مخصوصا در مواقعی کاربرد دارد که سنگ، بسیار یک‌دست بوده و آن‌چنان با دقت برش خورده‌اند که اگر نصاب مهارت کافی داشته باشد، بعد از اتمام کار سطحی به هم پیوسته و بدون کمترین درز به دست می‌آید که زیبایی، شکوه و وسعت بیشتری خواهد داشت.

از آن جا که در این روش کمترین درز ممکن وجود دارد، اگر در نظافت دقت لازم به کار گرفته شود هرگز با بندهای چرک و سیاه مواجه نخواهیم شد. لازم به ذکر است زمان مناسب برای بندکشی، ارتباط مستقیمی با میزان دمای محیط و فصل سال دارد. معمولاً بندکشی با فاصله‌ی یک تا سه روز بعد از نصب صورت می‌گیرد. نکته‌ی مهم آن است که تا قبل از بندکشی کف، تا حد امکان باید از تردد بر کف اجرا شده خودداری کرد. در غیر این صورت ممکن است قطعات کف‌پوش سنگ دچار لقی شوند. امروزه با توجه به پیشرفت فن‌آوری و تنوع محصولات ساختمانی، از خمیر بندکشی با تنوع رنگ و برای مصارف مختلف (بندکشی سنگ، کاشی، سرامیک و...) استفاده می‌شود و جایگزین مناسبی برای روش‌های قدیمی مثل دوغاب هستند. برای بندکشی بندهای جفت ابتدا سطح و درز مورد نظر را می‌بایست خشک کرده و پس از پوشاندن کامل اطراف بندها با چسب کاغذی (عکس شماره‌ی ۳) و با استفاده از نازل مناسب اقدام به بندکشی کرد (عکس شماره‌ی ۴) و پس از بندکشی و قبل از جداکردن چسب‌ها آثار باقی مانده را توسط دستمال جاذب مناسب از روی سطح سنگ پاک نمود.



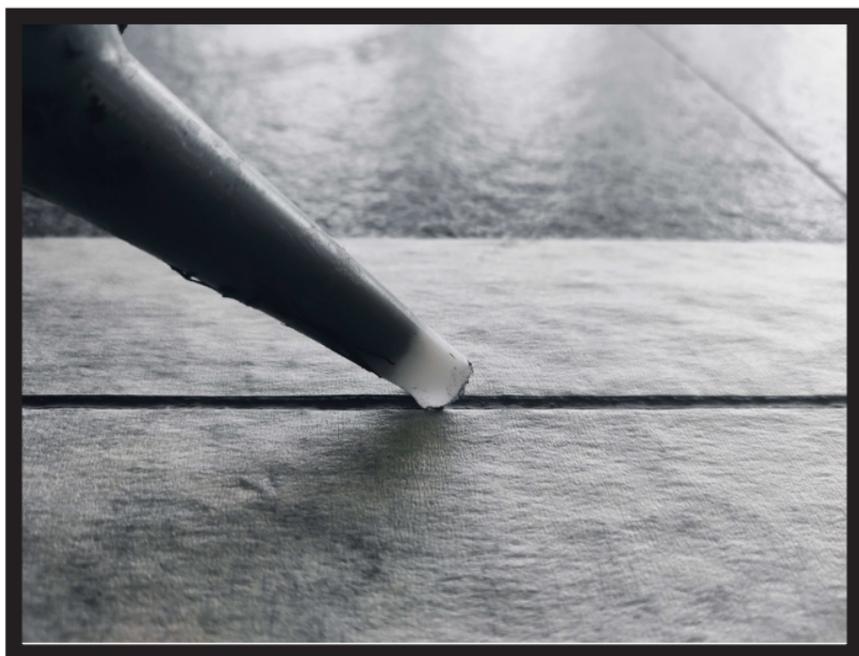

برای بندکشی بندهای باز نیز همانند روش قبل ابتدا سطح و درز مورد نظر را می‌بایست خشک کرده و اطراف بندها را با چسب کاغذی به طور کامل پوشانیده و با استفاده از کاردک بندکشی و یا نازل مناسب اقدام به بندکشی کرده و مجدداً پس از بندکشی و قبل از جداکردن چسب‌ها آثار باقی مانده توسط دستمال جاذب مناسب از روی سطح سنگ پاک شوند.

این روش‌های بندکشی برای پرداخت‌های مضرس مجموعه‌ی سنگ سروش (انواع کات‌ها، فلیم، چرمی، اسکرچ، کتان و ...) تاکید می‌شود و در پرداخت‌های صیقلی (سابیده، سابیده رنگی، هوند و هوند رنگی) نیز توصیه می‌شود از این روش استفاده شود.

سنگ کالای گران‌بهایی است که به ساختمان اعتبار و ارزش افزوده قابل توجهی می‌بخشد. با توجه به طیف گسترده‌ای که سنگ‌ها دارند؛

می‌توان از آن‌ها در هر قسمت از ساختمان، از نما گرفته تا روشویی، آب‌نماهای تزئینی و... استفاده کرد و به ساختمان جان تازه‌ای بخشید. اما برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و ماندگار، رعایت دو نکته بیش از هر چیز اهمیت دارد :

(۱) انتخاب سنگ متناسب با کاربری

(۲) انتخاب درست روش نصب سنگ

مورد اول مستلزم شناخت کافی از سنگ است که می‌توان آن را با مطالعه و کسب تجربه‌ی زیاد به‌دست آورد. در غیر این‌صورت قبل از خرید سنگ می‌توان با کارشناسان خبره‌ی ما در مجموعه‌ی سنگ سروش مشورت کرد و مورد دوم نیز مستلزم استفاده از تیم های حرفه‌ای نصاب سنگ و یا استفاده از نظرات کارشناسان فنی این مجموعه می‌باشد. در ادامه به چند روش نصب سنگ نما اشاره می‌کنیم.

روش‌های نصب سنگ نما و پله:

ملات سیمانی - اسکوپ سنگ و استفاده از پیچ و رولپلاک - نصب خشک سنگ - چسب سنگ

**نکات نگهداری سنگ گرانیت سـروش
حین و پس از نصب:**

به هیچ عنوان از نخاله و مواد نامرغوب در دوغاب استفاده نشود. به هیچ عنوان از آب فاضلاب استفاده نشود. از پاشیدن سیمان خشک برای تسریع درسفت شدن ملات (به اصطلاح خود را بگیرد) پرهیز شود. اختلاط صحیح نسبت ماسه به سیمان (که در انواع سیمان و برای سطوح مختلف فرق می‌کند).

عدم دوغابریزی یا بندکشی در دمای پایین، برای پیشگیری از یخ زدگی آن

اسکوپ کردن پلاک‌ها تا حد امکان


عدم وجود گچ در پشت سنگ به منظور پیش‌گیری از بادکردن گچ پس از دوغابریزی و کنده شدن سنگ از جای خود

اطمینان از شاقول بودن سنگ به منظور پیش‌گیری از تبله کردن سنگ و ترک خوردن آن

اطمینان از تمیز بودن پشت سنگ از هرگونه آلودگی، چربی و حتی گرد و غبار ناشی از فرزکاری سنگ و... ترجیحا حین کار در فضاهای داخلی، سطح سنگ‌های نصب شده را به وسیله پوشش‌های نایلونی پوشانده و با گچ سطح نایلونی را اندود کرده تا در مراحل نصب از آسیب دیدن به پوشش نایلونی جلوگیری به عمل آید. (عکس‌های...) و سایر عملیات و فرایندهای ساختمانی بعدی، پس از این مرحله انجام شود.

پس از پایان کار پوشش نایلونی به همراه گچ نیز به راحتی از سنگ جدا شده و در پایان سنگی عاری از هرگونه آلودگی خواهید داشت.

همچنین در فضاهای خارجی که امکان شست‌وشوی سنگ فراهم است می‌توان سطوح سنگ‌کاری شده را با خمیر مل پوشش داد (عکس شماره...) و پس از پایان کار با استفاده از فشار آب، مل را از سطح سنگ شسته که باز هم در نهایت سطوح سنگی تمیزی در پیش چشم خواهید دید.

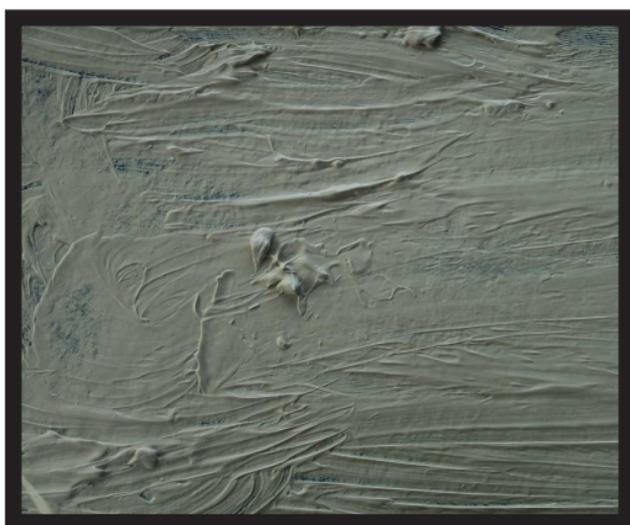

دستورالعمل تخلیه و نگهداری سنگ پیش از نصب :

۱. بهتر است قبل از خرید سنگ و ارسال آن، مکان مناسبی را در نظر بگیرید که در فرایند ساخت و ساز، سنگ‌ها کمترین جا به جایی را داشته باشند.

۲. در صورت نگهداری سنگ‌ها برای مدت زمان طولانی بهتر است مکان سرپوشیده‌ایی عاری از هرگونه مواد و مصالح ساختمانی مانند سیمان، گچ، و... برای این کار در نظر گرفته شود و یا حتما روی سنگ‌ها با نایلون یا برزنت پوشانده شود.

۳. از خواباندن سنگ‌ها بر روی هم اکیدا خودداری کرده و بهتر است سنگ‌ها بر روی یکی از لبه‌ها حداکثر با شیب ۲۰ درجه به دیوار تکیه داده شود.

۴. همیشه سمت پرداخت‌شده‌ی سنگ‌هایی با سطح صیقلی روی هم قرار بگیرد تا سطوح پرداخت شده دچار آسیب نشوند. ۵. برای تخلیه و نگهداری اسلب و شمش حتما باید از جرثقیل و یا لیفتراک استفاده شود و پس از تخلیه، با استفاده از خرک‌ها یا پالت‌های مناسب در محل نگهداری شوند.

۶. هنگام استفاده از جرثقیل از بلند کردن پالت با تسمه اجتناب کرده و حتما با استفاده از شاخک اقدام به تخلیه پالت شود.

۷. مستدعی‌ست؛ در صورت وجود هرگونه مغایرت کمی و کیفی بین سنگ‌های ارسالی و فاکتور مراتب را به اطلاع واحد فروش مجموعه سنگ فروش رسانده تا نسبت به حل مشکل اقدامات لازم به‌عمل آید. لازم به

ذکر است تا زمان تعیین تکلیف، سنگ‌های ارسالی نزد شما دوست گرامی به صورت امانت بوده و مسئولیت نگهداری به عهده‌ی شماست.

۸. با توجه به اینکه سنگ‌های ارسالی به صورت صحیح و سالم بارگیری و تحویل راننده می‌شود. در صورت معیوب شدن سنگ‌ها حین حمل و نقل یا تخلیه هیچ مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود.

یادآور می‌شود در صورت بروز هرگونه مشکل در روند خرید تا نصب سنگ‌های خریداری شده کارشناسان این مجموعه آماده‌ی پاسخ‌گویی و رفع مشکل شما عزیزان می‌باشند.





Soroushstone.co
